
Freimaßtol.: $\pm 0,1$


4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58					8		
3	1	Durchführungsbolzen, Ms58					7		
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58					6		
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514					5	1	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung					Teil	Stck.	Benennung
					Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500		
				Bearb.	21.11.12	Blokesz			
				Gepr.	11.04.13	Schäfer			
				Norm					
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer 113-98		M 2:1
Zust.	Änderung	Datum	Name						

Auswahl möglicher Anschlußklemmen-Kombinationen im DR


A

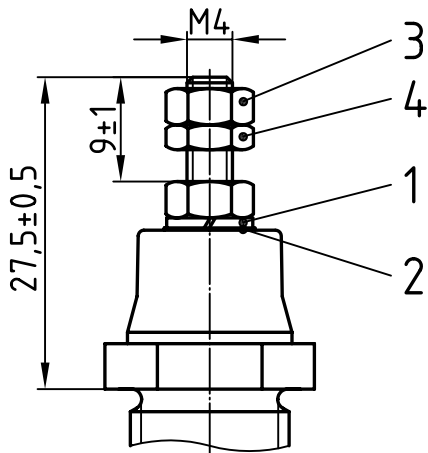


As

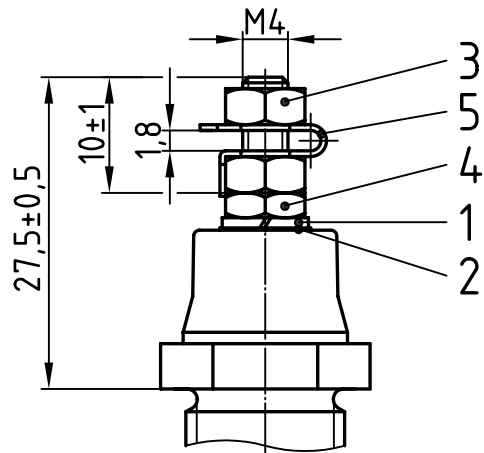

B

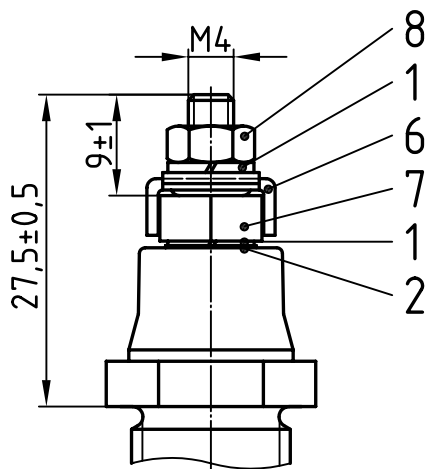


H

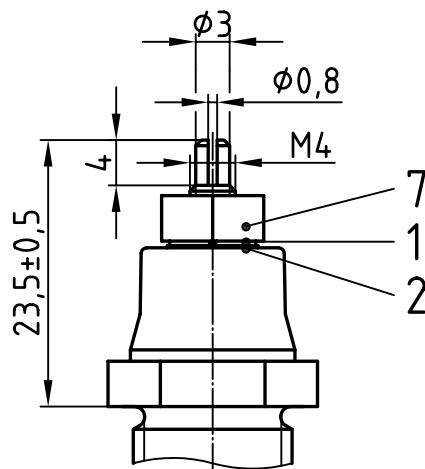

Ha

Nur in Kombination mit M' und N

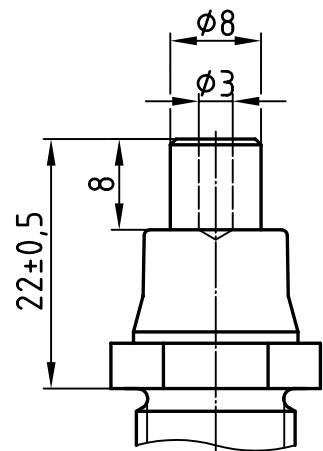


Jede DR-Klemme kann mit jeder AR-Klemme kombiniert werden. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.

4	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms	8	1	6kt-Mutter 12-26/934-4 St, DIN 934
3	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms	7	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58
2	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	6	1	Klemmbügel 22-06/116, St
1	1	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	5	1	Sicherungsblech 22-15/4, Cu
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung


				Datum	Name	Freimaßtol.: ±0,1
			Bearb.	21.11.12	Blokesz	Anschlußklemmen - Auswahl
			Gepr.	11.04.13	Schäfer	
			Norm			
						PLD 4/500
						Zeichnungsnummer
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M 1,5:1
				113-98/1		

Auswahl möglicher Anschlußklemmen-Kombinationen im AR


B

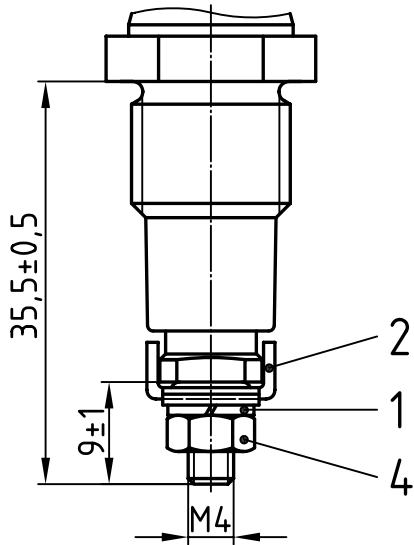


C

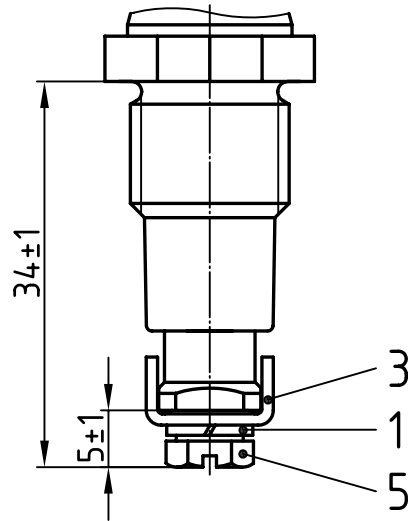

E

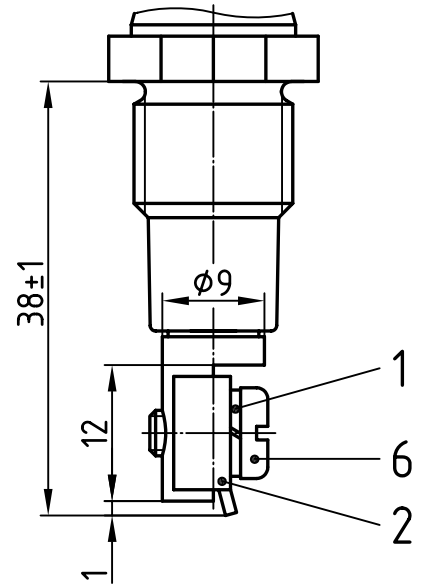


Es

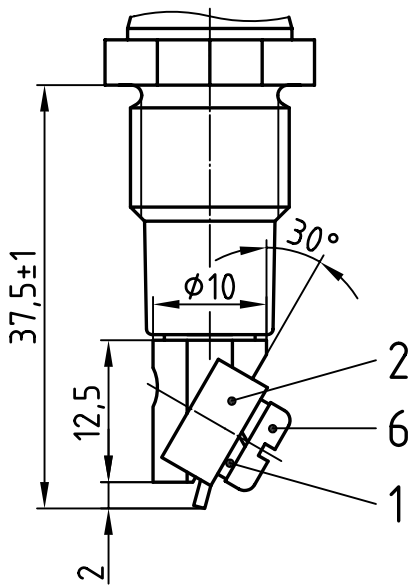

N

Nur in Kombination mit Ha

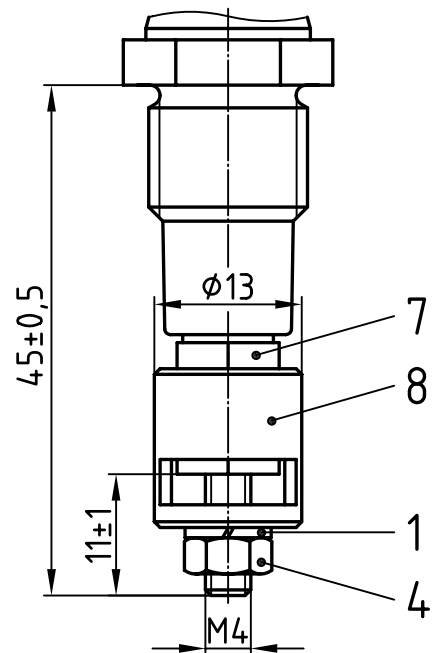

Jede AR-Klemme kann mit jeder DR-Klemme kombiniert werden. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.



4	1	6kt-Mutter 12-26/934-4St, DIN 934	8	1	Druckhülse 22-04/116-N, Ms58
3	1	Klemmbügel 22-06/116-c, St	7	1	Zwischenhülse 22-01/116a, Ms58
2	1	Klemmbügel 22-06/116, St	6	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
1	1	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	5	1	6kt-Schraube 12-25/933-4x8, DIN 933 Sz
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name
			Bearb.	21.11.12	Blokesz
			Gepr.	11.04.13	Schäfer
			Norm		
Zust.	Anderung	Datum	Name		

Emil A. Peters
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85
D-58636 Iserlohn

Freimaßtol.: ±0,1
Anschlußklemmen - Auswahl
PLD 4/500
Zeichnungsnummer
113-98/2

M 1,5:1

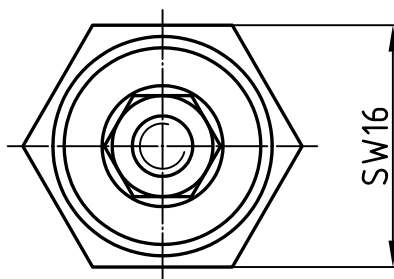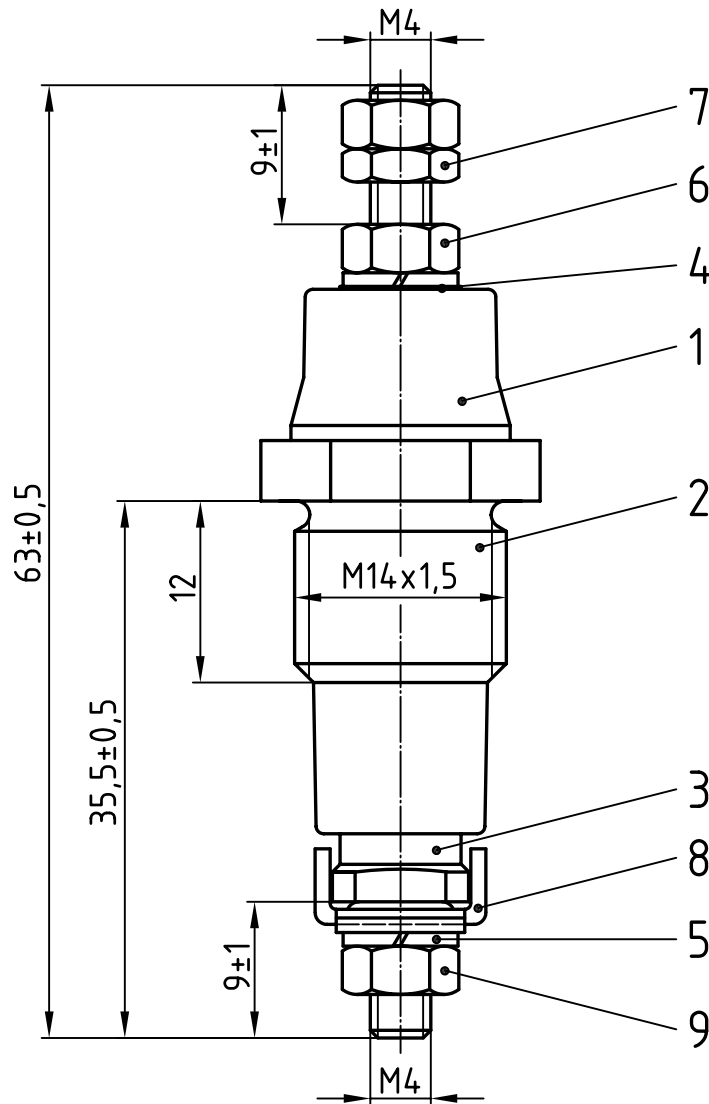


Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	10		
4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	9	1	6kt-Mutter 12-26/934-4 St, DIN 934
3	1	Bolzen 22-10/113-25, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514	6	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500	
			Bearb.	05.11.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/113-A-B	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1

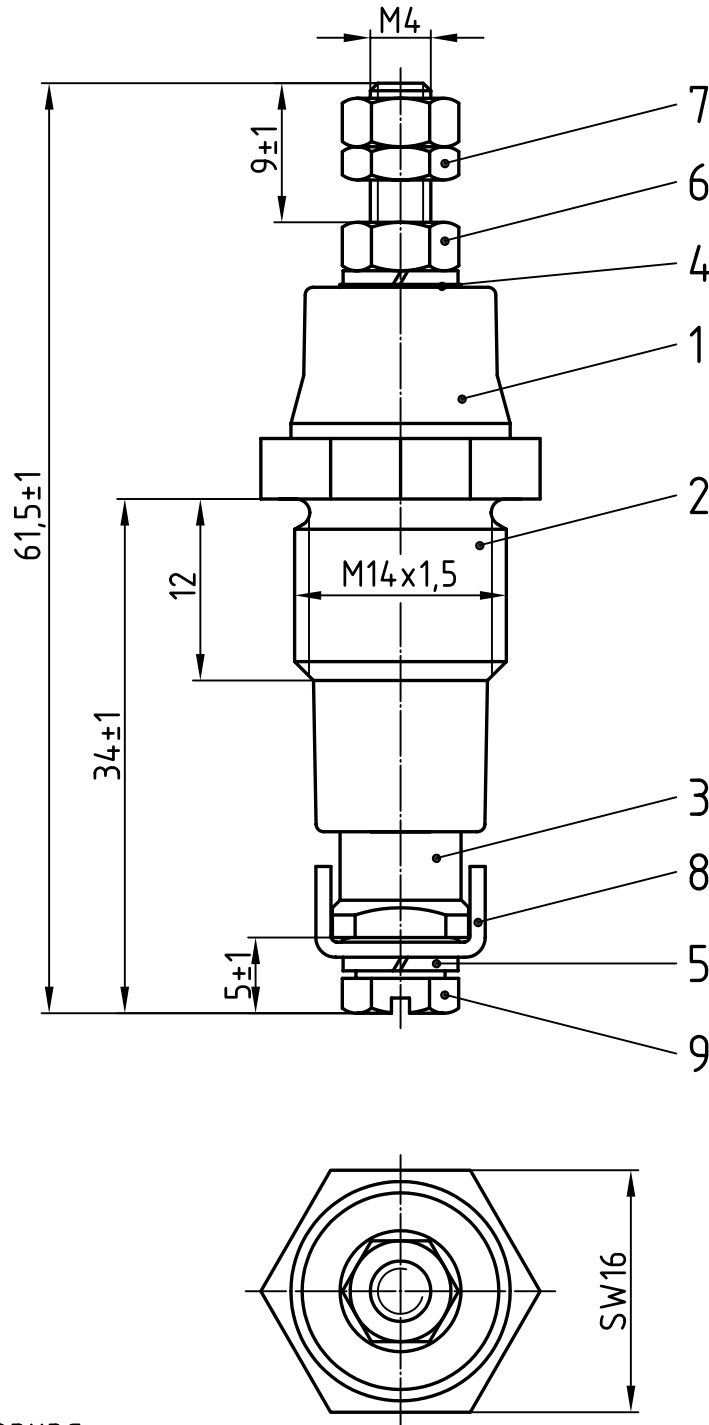


Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	10		
4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	9	1	6kt-Schraube 12-25/933-4x8, DIN 933 Sz
3	1	Bolzen 22-10/113-21, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/116-c, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514	6	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung
			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500
			Bearb.	06.11.12	
			Gepr.	11.04.13	
			Norm		
					Zeichnungsnummer 29-91/113-A-C
			Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M 2:1
Zust.	Anderung	Datum			

				Datum	Name		
				Bearb.	07.11.12	Blokesz	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500
				Gepr.	11.04.13	Schäfer	
				Norm			
				Emil A. Peters			Zeichnungsnummer 29-91/113-A-E
				GmbH & Co. KG			
				Westfalenstr. 85			
				D-58636 Iserlohn			
Zust.	Änderung	Datum	Name				M 2:1

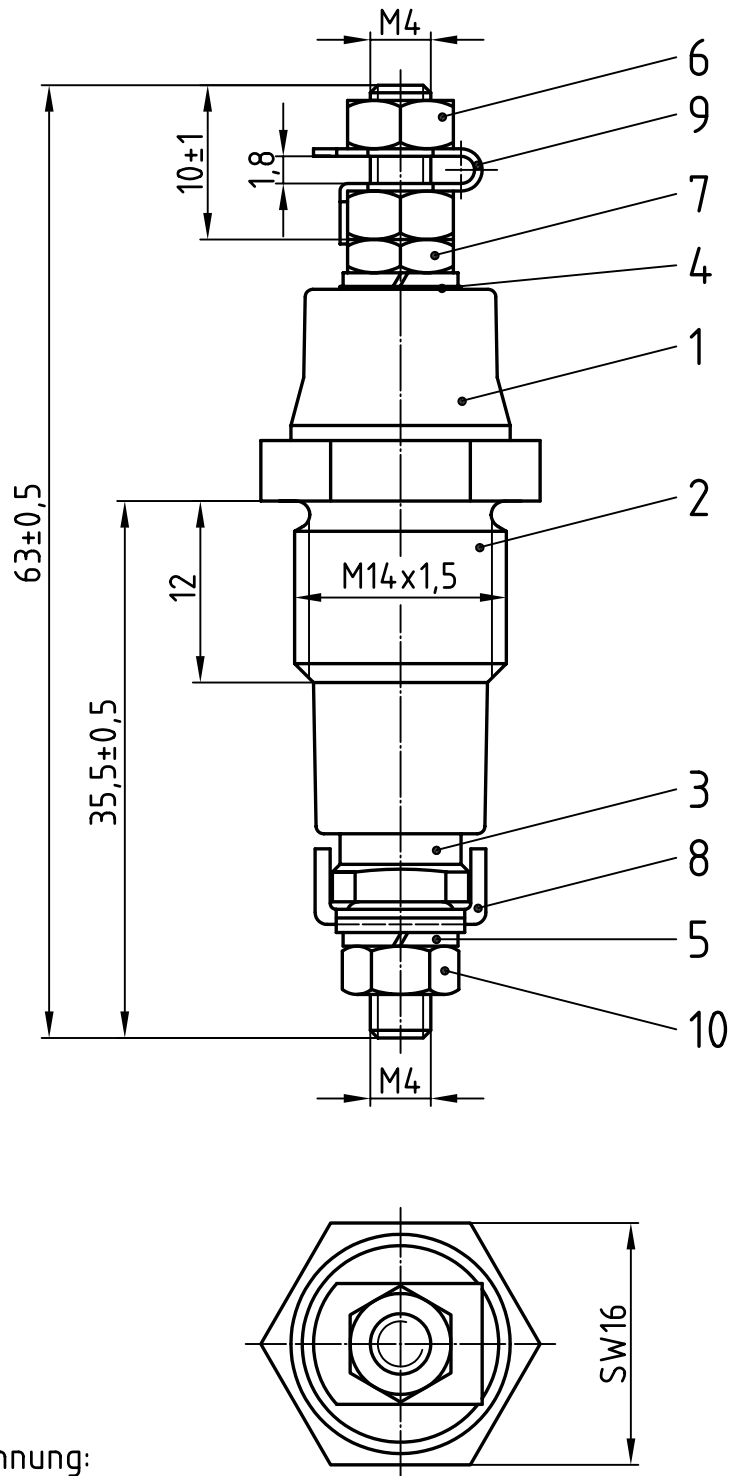


Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	10	1	6kt-Mutter 12-26/934-4 St, DIN 934
4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/4, Cu
3	1	Bolzen 22-10/113-25, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514	6	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500	
			Bearb.	09.11.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/113-As-B	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1

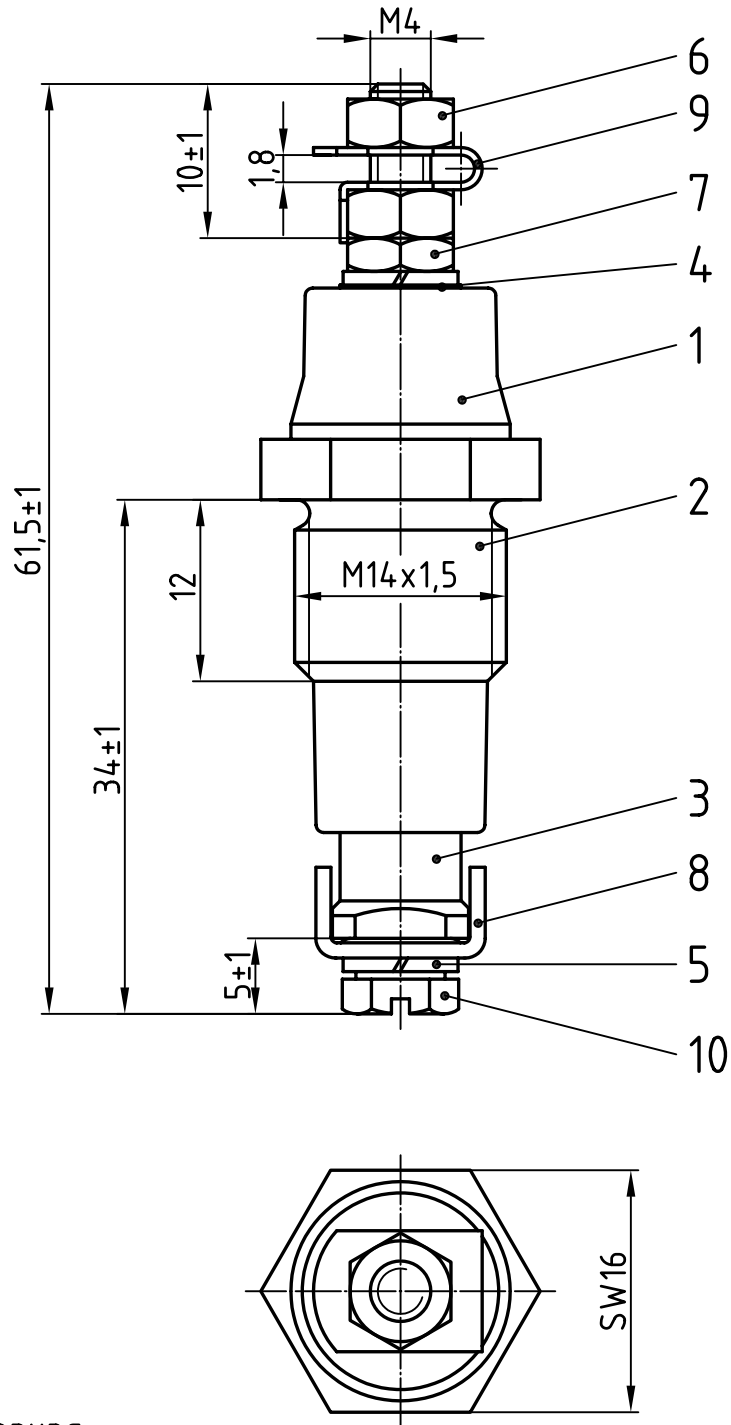


Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	10	1	6kt-Schraube 12-25/933-4x8, DIN 933 Sz
4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/4, Cu
3	1	Bolzen 22-10/113-21, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/116-c, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514	6	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500	
			Bearb.	09.11.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/113-As-C	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1


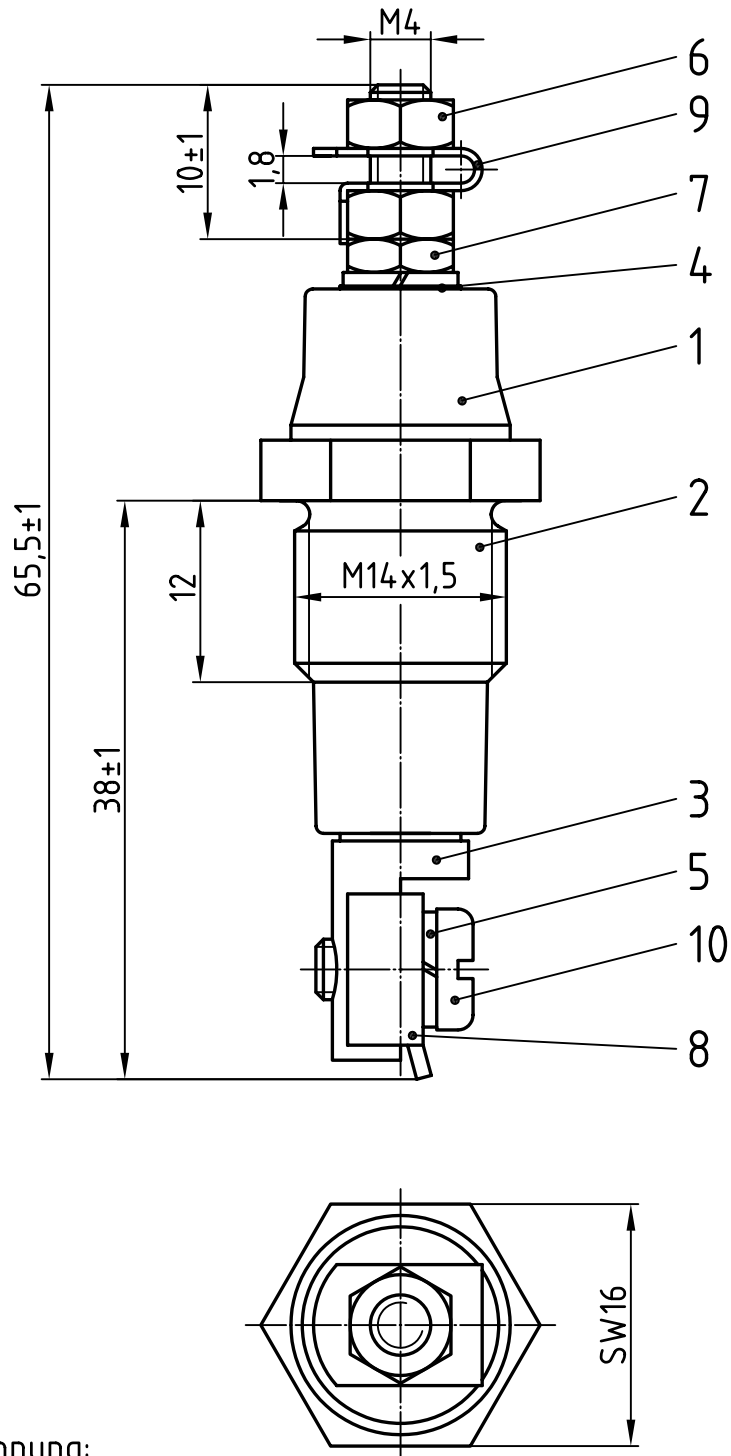


Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	10	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/4, Cu
3	1	Bolzen 22-10/113-5, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514	6	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500	
			Bearb.	09.11.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/113-As-E	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1

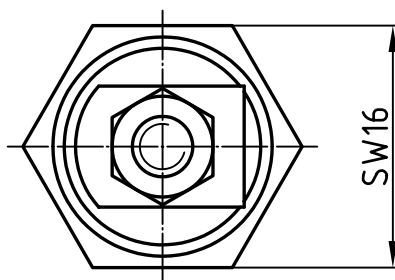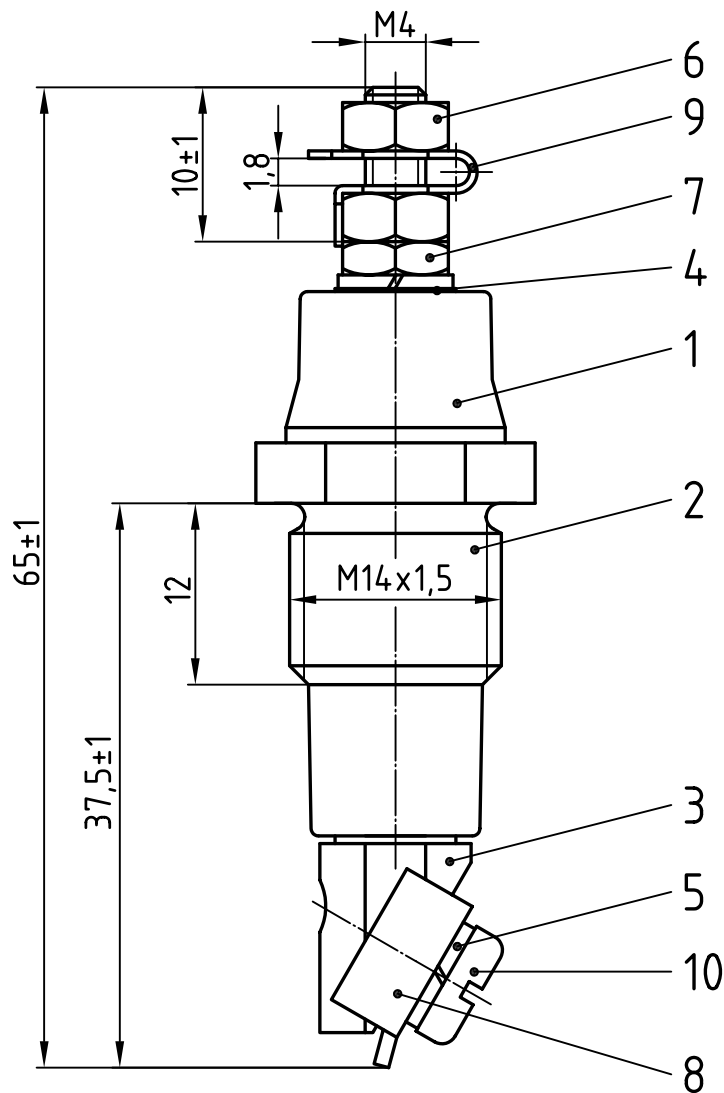

Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)


Freimaßtol.: ±0,1

5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	10	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/4, Cu
3	1	Bolzen 22-10/113-16, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514	6	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500	
			Bearb.	09.11.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/113-As-Es	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500			
				Bearb.	20.11.12				Blokesz
				Gepr.	11.04.13				Schäfer
				Norm					
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer		M 2:1
							29-91/113-B-B		
Zust.	Änderung	Datum	Name						

					Datum	Name			
				Bearb.	20.11.12	Blokesz	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500		
				Gepr.	11.04.13	Schäfer			
				Norm					
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer 29-91/113-B-C		M 2:1
Zust.	Änderung	Datum	Name						

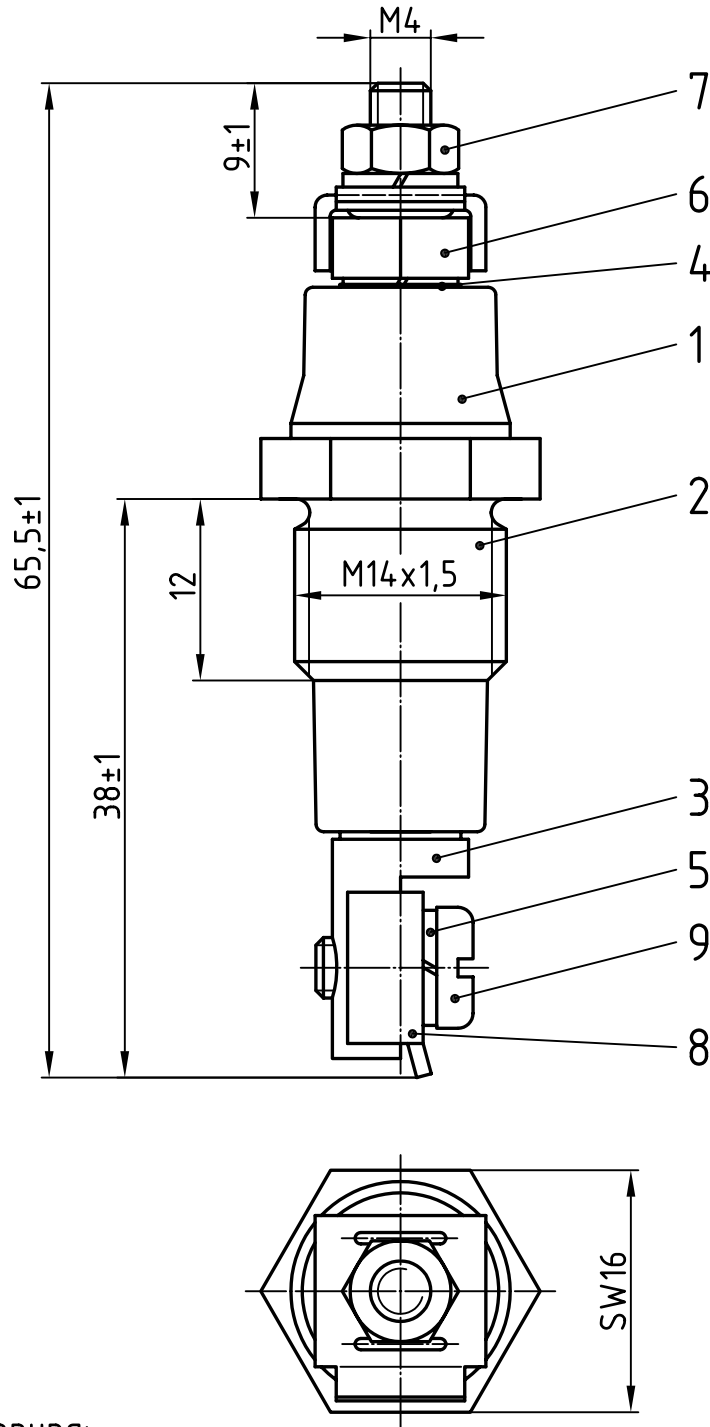


Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)



Freimaßtol.: ±0,1

5	3	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	10	1	
4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	9	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
3	1	Bolzen 22-10/113-5, Ms58	8	2	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/934-4St, DIN 934
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514	6	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500	
			Bearb.	20.11.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/113-B-E	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1

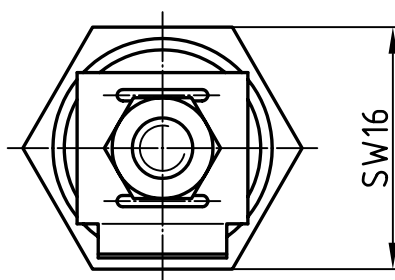Freimaßtol.: $\pm 0,1$

5	3	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst					10	1	
4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58					9	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
3	1	Bolzen 22-10/113-72, Ms58					8	2	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58					7	1	6kt-Mutter 12-26/934-4St, DIN 934
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514					6	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58
Teil	Stck.	Benennung					Teil	Stck.	Benennung
					Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500		
				Bearb.	20.11.12	Blokesz			
				Gepr.	11.04.13	Schäfer			
				Norm					
							Zeichnungsnummer 29-91/113-B-Es+4		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1		

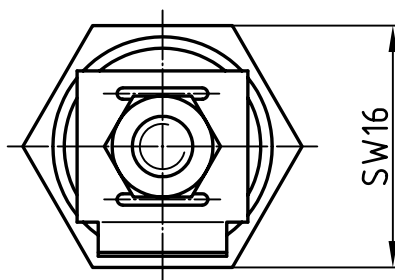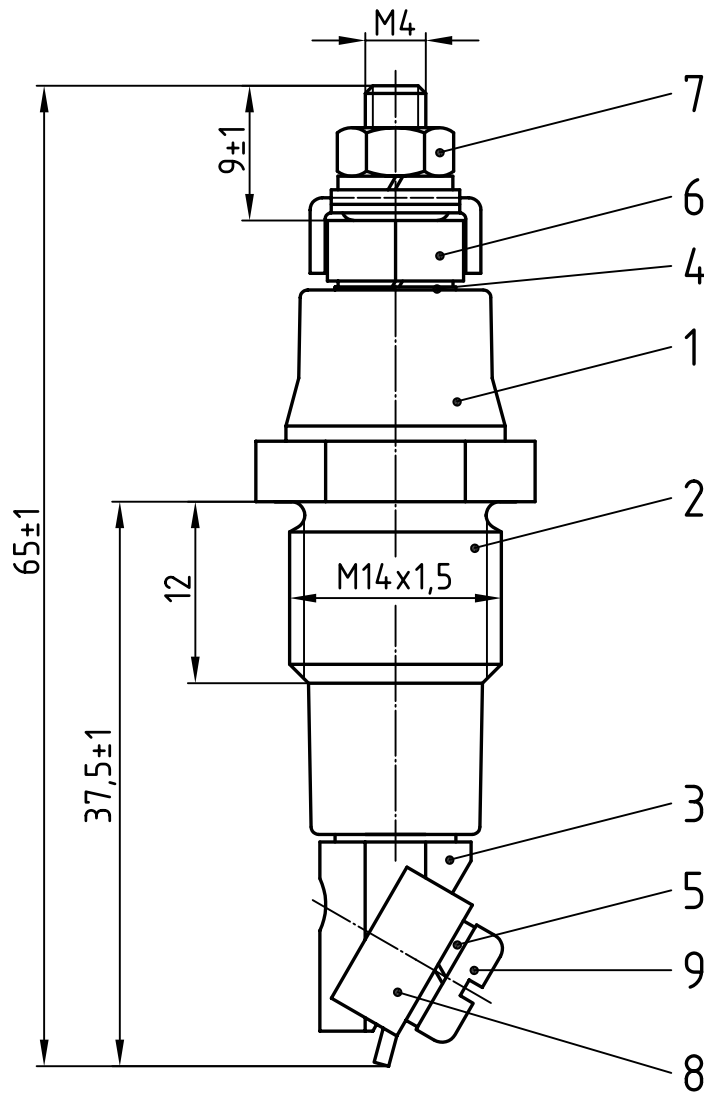


Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	3	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	10	1	
4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	9	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
3	1	Bolzen 22-10/113-16, Ms58	8	2	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/934-4 St, DIN 934
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514	6	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung


				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500	
			Bearb.	20.11.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/113-B-Es	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M	2:1

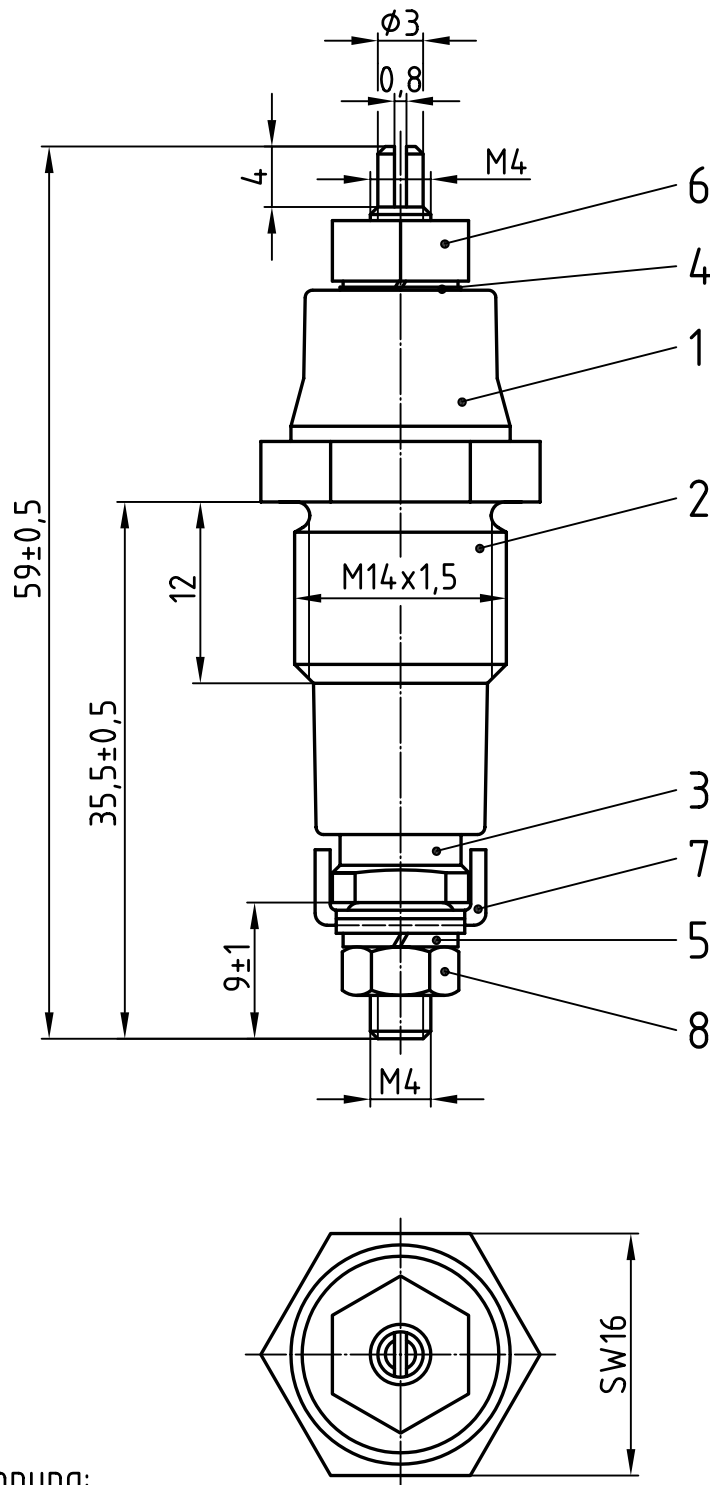

Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1


4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58					8	1	6kt-Mutter 12-26/934-4St, DIN 934				
3	1	Bolzen 22-10/113-25-H, Ms58					7	1	Klemmbügel 22-06/116, St				
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58					6	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58				
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514					5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst				
Teil	Stck.	Benennung					Teil	Stck.	Benennung				
						Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500					
					Bearb.	20.11.12	Blokesz						
					Gepr.	11.04.13	Schäfer						
					Norm								
								Zeichnungsnummer 29-91/113-H-B					
Zust	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn				M 2:1					

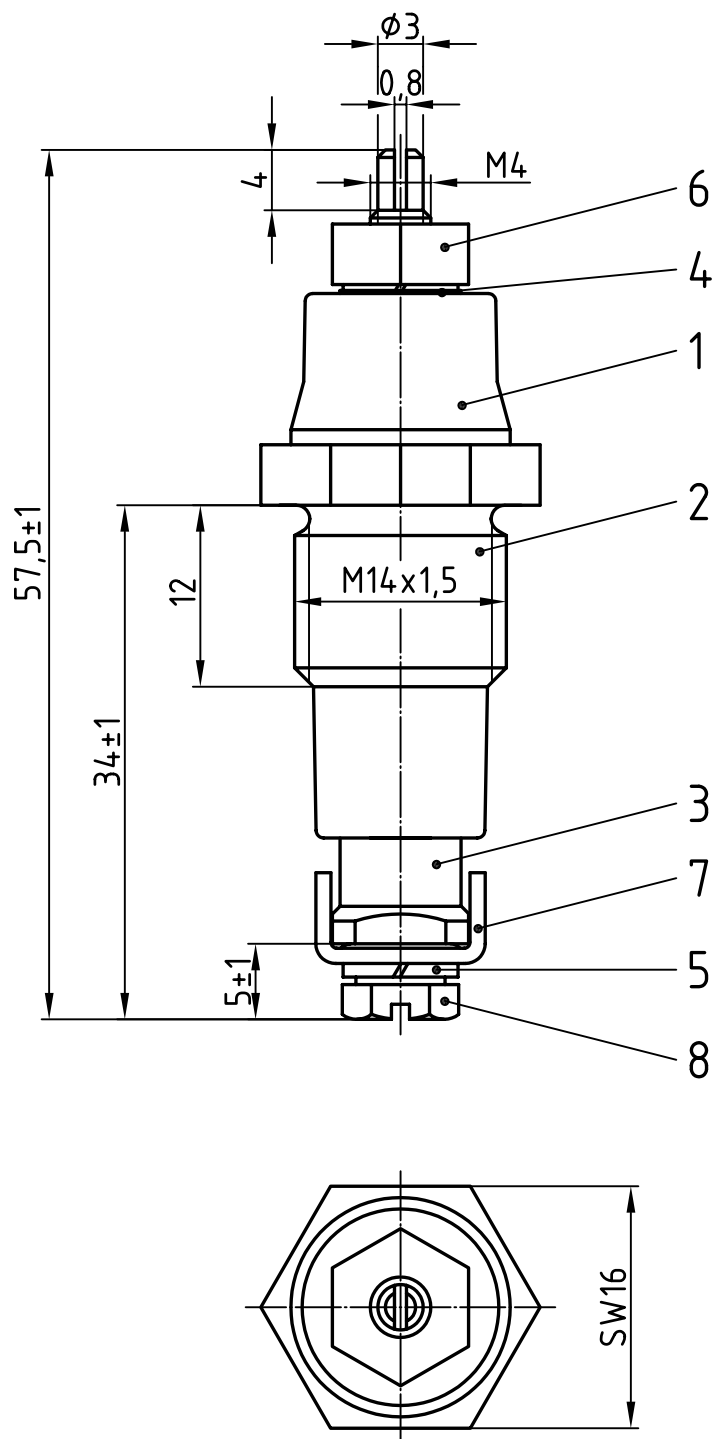

Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1


4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58				8	1	6kt-Schraube 12-25/933-4x8, DIN 933 Sz	
3	1	Bolzen 22-10/113-58, Ms58				7	1	Klemmbügel 22-06/116-c, St	
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58				6	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58	
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514				5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	
Teil	Stck.	Benennung				Teil	Stck.	Benennung	
					Datum	Name		Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500	
				Bearb.	20.11.12	Blokesz			
				Gepr.	11.04.13	Schäfer			
				Norm					
								</	

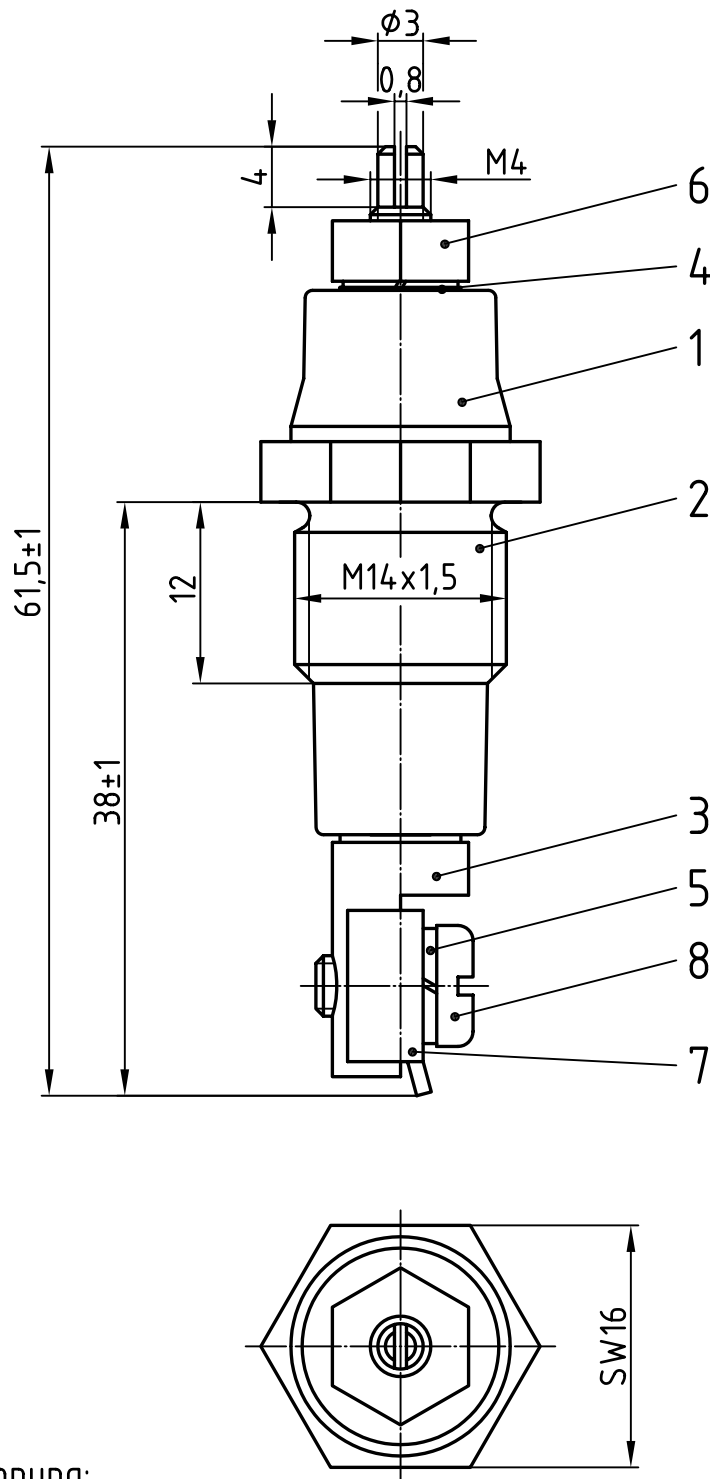

Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58					8	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz				
3	1	Bolzen 22-10/113-59, Ms58					7	1	Klemmbügel 22-06/116, St				
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58					6	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58				
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514					5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst				
Teil	Stck.	Benennung					Teil	Stck.	Benennung				
						Datum	Name		Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500				
					Bearb.	20.11.12	Blokesez						
					Gepr.	11.04.13	Schäfer						
					Norm								
									Zeichnungsnummer 29-91/113-H-E				
Zust.	Änderung	Datum	Name		Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn				M 2:1				

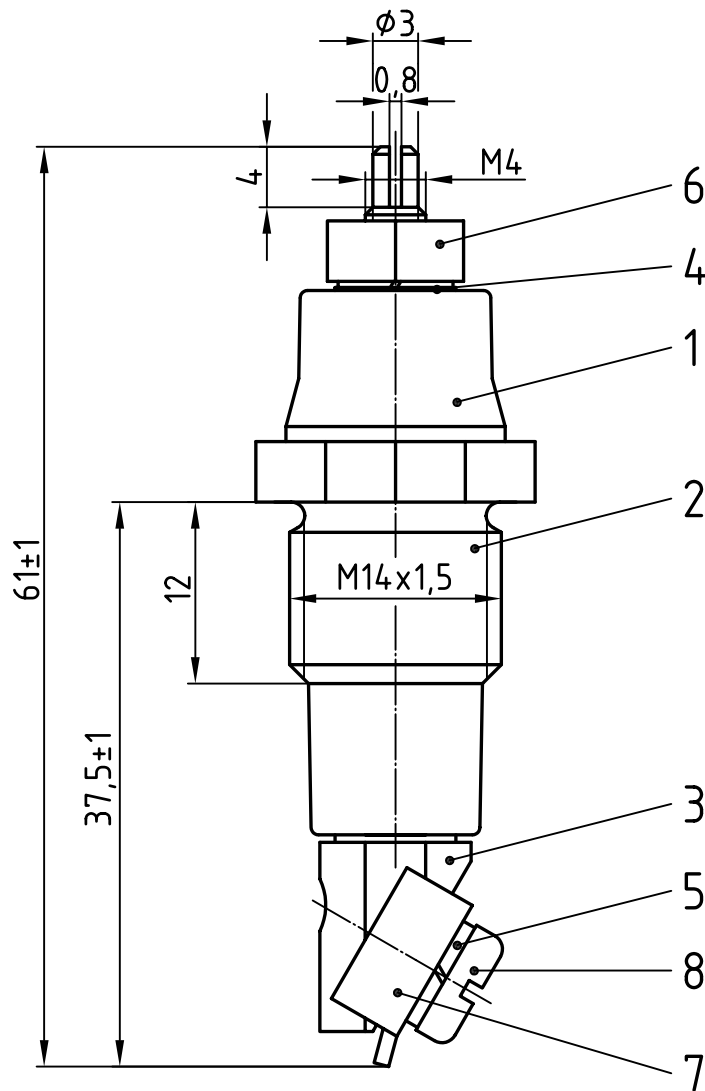

Nennisolationsspannung:
500 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

4	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	8	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
3	1	Bolzen 22-10/113-73, Ms58	7	1	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/1, Ms58	6	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58
1	1	Isolator 23-13/113-1, NU514	5	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/500	
			Bearb.	20.11.12	Blokesz		
			Gepr.	11.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/113-H-Es	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 2:1

