

Auswahl möglicher Anschlußklemmen-Kombinationen im DR


A

Technical drawing of a cable clamp assembly (A). The drawing shows a cross-section of the assembly. The main dimensions are:

- Overall height: $38,5 \pm 0,5$
- Height of the upper section: 14 ± 1
- Thread specification: M6


The assembly consists of the following components, labeled with numbers:

- 1: Nut
- 2: Washer
- 3: Bolt
- 4: Locking pin

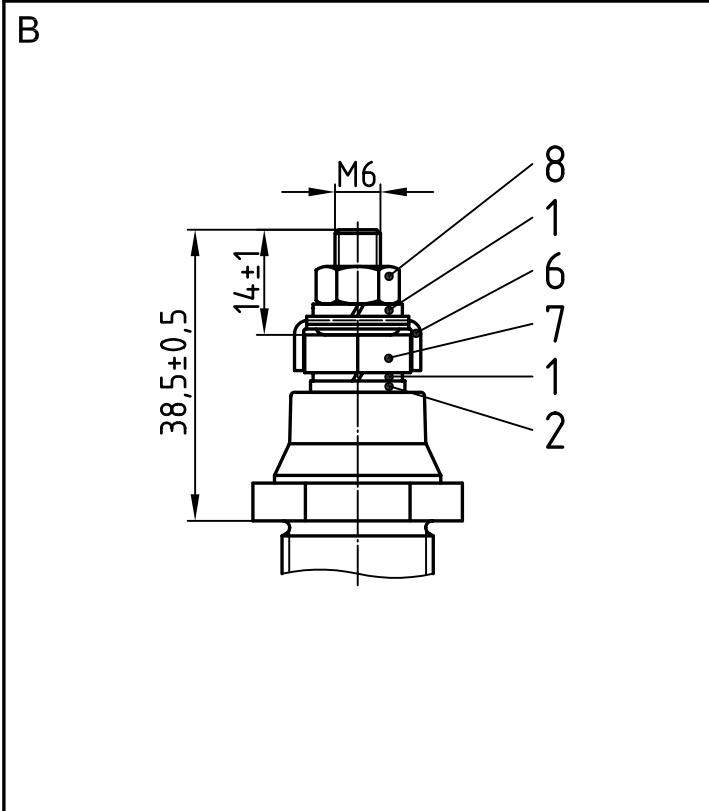

Technical drawing of a 1/2 inch NPT female adapter. The drawing shows a side view of the component with the following dimensions and callouts:



- Overall height: $38,5 \pm 0,5$
- Height of the upper section: 16 ± 1
- Thread specification: M6
- Callouts 1 through 5 point to specific features of the adapter.

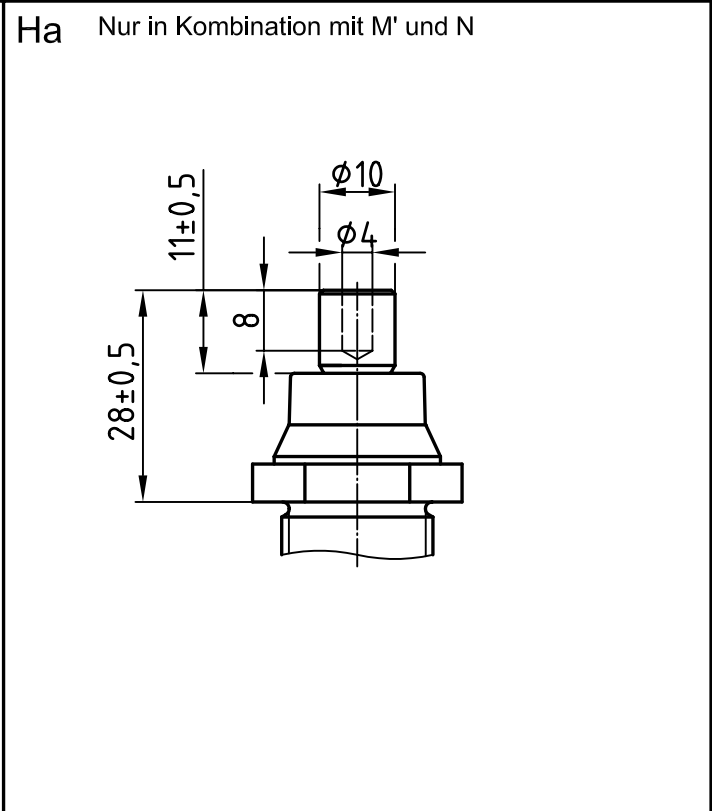

Ha Nur in Kombination mit M' und N

Technical drawing of a mechanical part, likely a connector or plug, showing dimensions in millimeters. The drawing is a side view of a cylindrical component with a flange. The dimensions are:

- Overall height: $28 \pm 0,5$
- Height of the upper section: $11 \pm 0,5$
- Height of the lower section: 8
- Outer diameter of the upper section: $\phi 10$
- Inner diameter of the upper section: $\phi 4$

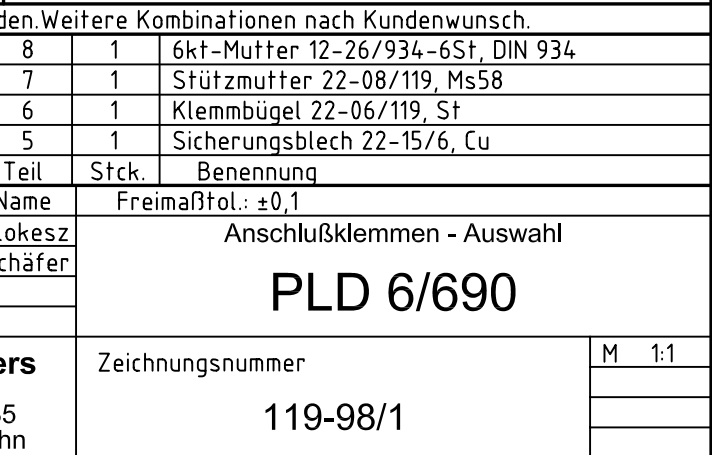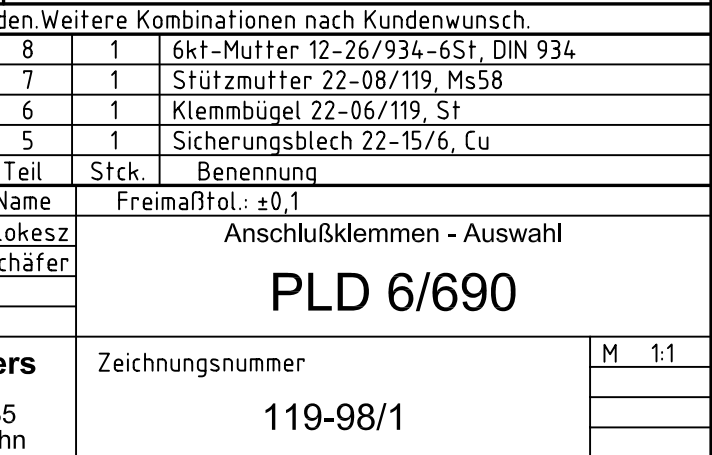

den. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.		
8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
6	1	Klemmbügel 22-06/119, St
5	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
Teil	Stck.	Benennung
Name	Freimaßtol.: ±0,1	
Stückeszahl	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 6/690	
Hersteller		
Stückpreis	Zeichnungsnummer	M 1:1
5 Jahre	119-98/1	

den. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.		
8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
6	1	Klemmbügel 22-06/119, St
5	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
Teil	Stck.	Benennung
Name	Freimaßtol.: ±0,1	
Stückeszahl	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 6/690	
Hersteller		
Stückpreis	Zeichnungsnummer	M 1:1
5 Jahre	119-98/1	

den. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.		
8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
6	1	Klemmbügel 22-06/119, St
5	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
Teil	Stck.	Benennung
Name	Freimaßtol.: ±0,1	
Stückeszahl	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 6/690	
Hersteller		
Stückpreis	Zeichnungsnummer	M 1:1
5 Jahre	119-98/1	

den. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.		
8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
6	1	Klemmbügel 22-06/119, St
5	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
Teil	Stck.	Benennung
Name	Freimaßtol.: ±0,1	
Stückeszahl	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 6/690	
Hersteller		
Stückpreis	Zeichnungsnummer	M 1:1
5 Jahre	119-98/1	

den. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.		
8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
6	1	Klemmbügel 22-06/119, St
5	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
Teil	Stck.	Benennung
Name	Freimaßtol.: ±0,1	
Stückeszahl	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 6/690	
Hersteller		
Stückpreis	Zeichnungsnummer	M 1:1
5 Jahre	119-98/1	

den. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.		
8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
6	1	Klemmbügel 22-06/119, St
5	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
Teil	Stck.	Benennung
Name	Freimaßtol.: ±0,1	
Stückeszahl	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 6/690	
Hersteller		
Stückpreis	Zeichnungsnummer	M 1:1
5 Stk	119-98/1	


den. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.		
8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
6	1	Klemmbügel 22-06/119, St
5	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
Teil	Stck.	Benennung
Name	Freimaßtol.: ±0,1	
Stückeszahl	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 6/690	
Hersteller		
Stückpreis	Zeichnungsnummer	M 1:1
5 Stk	119-98/1	

den. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.		
8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
6	1	Klemmbügel 22-06/119, St
5	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
Teil	Stck.	Benennung
Name	Freimaßtol.: ±0,1	
Stückeszahl	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 6/690	
Hersteller		
Stückpreis	Zeichnungsnummer	M 1:1
5 Stk	119-98/1	


den. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.		
8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
6	1	Klemmbügel 22-06/119, St
5	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
Teil	Stck.	Benennung
Name	Freimaßtol.: ±0,1	
Stückeszahl	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 6/690	
Hersteller		
Stückpreis	Zeichnungsnummer	M 1:1
5 Stk	119-98/1	

Auswahl möglicher Anschlußklemmen-Kombinationen im AR


B

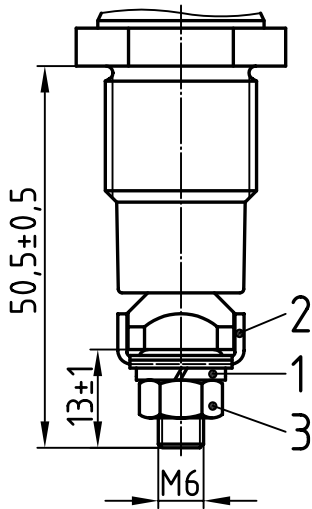


C

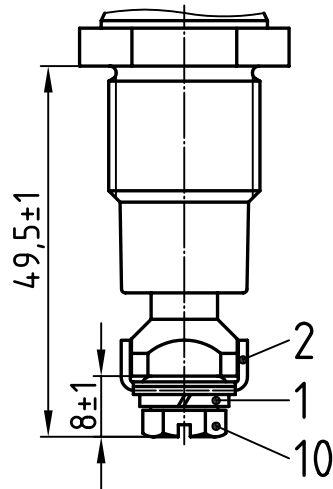


D

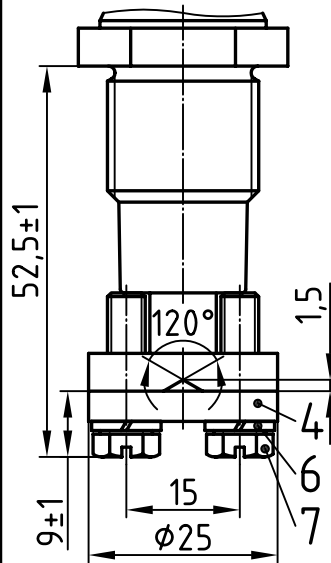


F

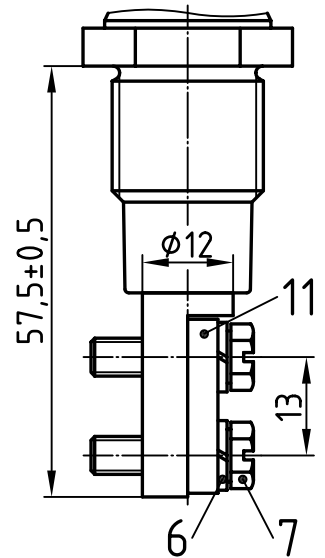

K

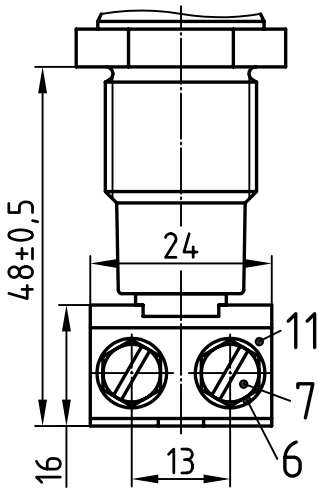


M

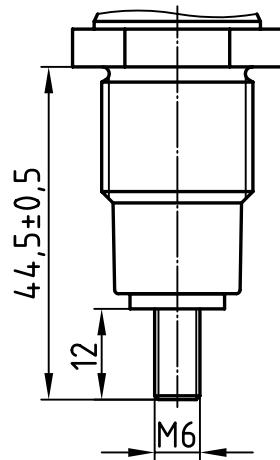


M'

Nur in Kombination mit Ha

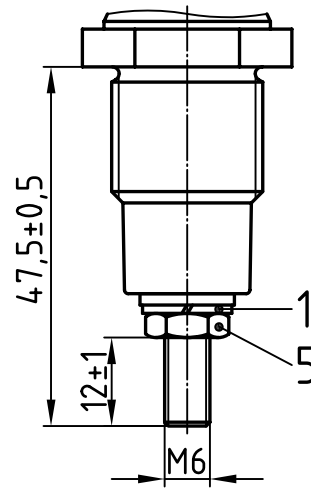

N

Nur in Kombination mit Ha

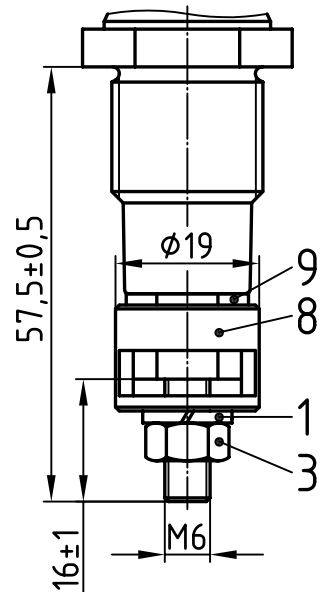

Jede AR-Klemme kann mit jeder DR-Klemme kombiniert werden. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.

6	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	12		
5	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms	11	1	Druckstück 22-05/119-F+K, Ms58
4	1	Druckstück 22-05/119-D, Ms58	10	1	6kt-Schraube 12-25/933-6x12, DIN 933 Sz
3	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934	9	1	Zwischenhülse 22-01/175, Ms58
2	1	Klemmbügel 22-06/119, St	8	1	Druckhülse 22-04/175-N, Ms58
1	1	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst	7	2	6kt-Schraube 12-25/933-5x18, DIN 933 Sz
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

Datum Name
Bearb. 26.03.13 Blokesz
Gepr. 28.10.13 Schäfer
Norm

Freimaßtol.: ±0,1

Anschlußklemmen - Auswahl

PLD 6/690


Zeichnungsnummer

119-98/2

M 1:1

Emil A. Peters
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85
D-58636 Iserlohn

Zust. Änderung Datum Name

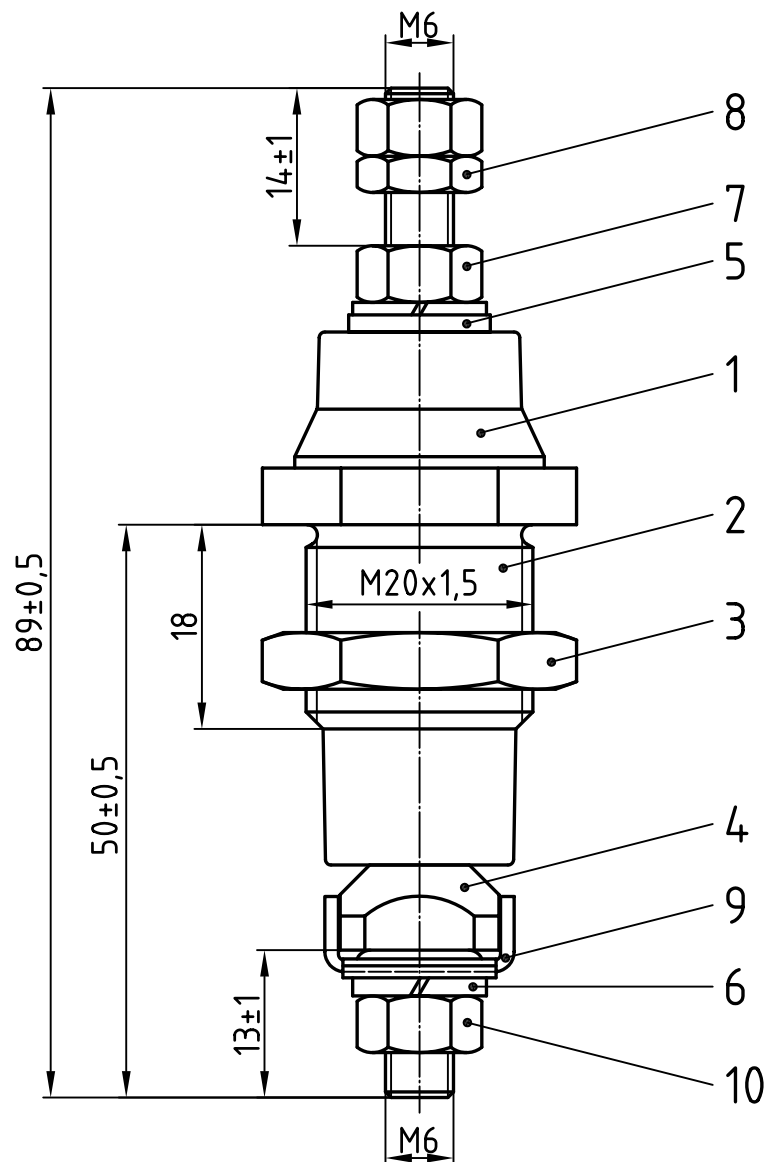



Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	10	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
4	1	Bolzen 22-10/119-1-119B, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/119, St
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-6, DIN 934, Ms
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	6	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	
			Bearb.	21.03.13	Blokesz		
			Gepr.	28.10.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/119-A-B	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M 1,5:1	

					Datum	Name			
				Bearb.	21.03.13	Blokesz	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690		
				Gepr.	28.10.13	Schäfer			
				Norm					
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer		M 1,5:1
							29-91/119-A-C		
Zust.	Änderung	Datum	Name						

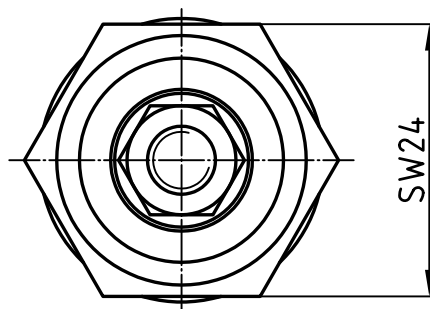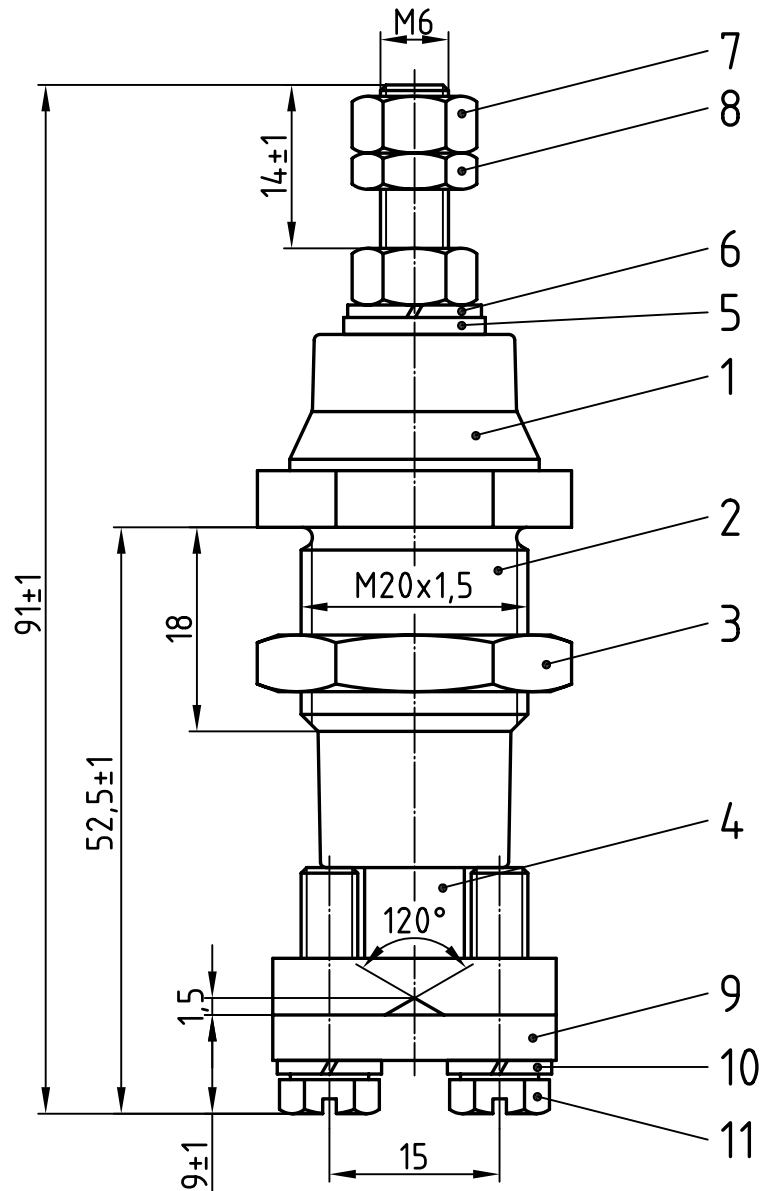



Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	11	2	6kt-Schraube 12-25/933-5x18, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 23-10/119-5-119D, Ms58	10	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/119-D, Ms58
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-6, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	
			Bearb.	21.03.13	Blokesz		
			Gepr.	28.10.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/119-A-D	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M 1,5:1	

					Datum	Name		
				Bearb.	21.03.13	Blokesz	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	
				Gepr.	28.10.13	Schäfer		
				Norm				
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer	M 1,5:1
Zust.	Änderung	Datum	Name				29-91/119-A-M	

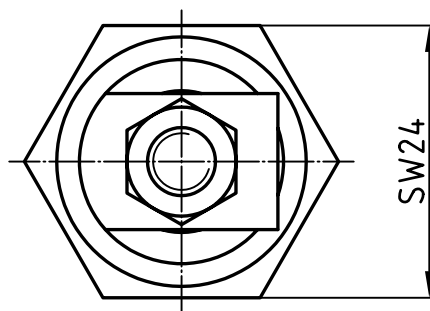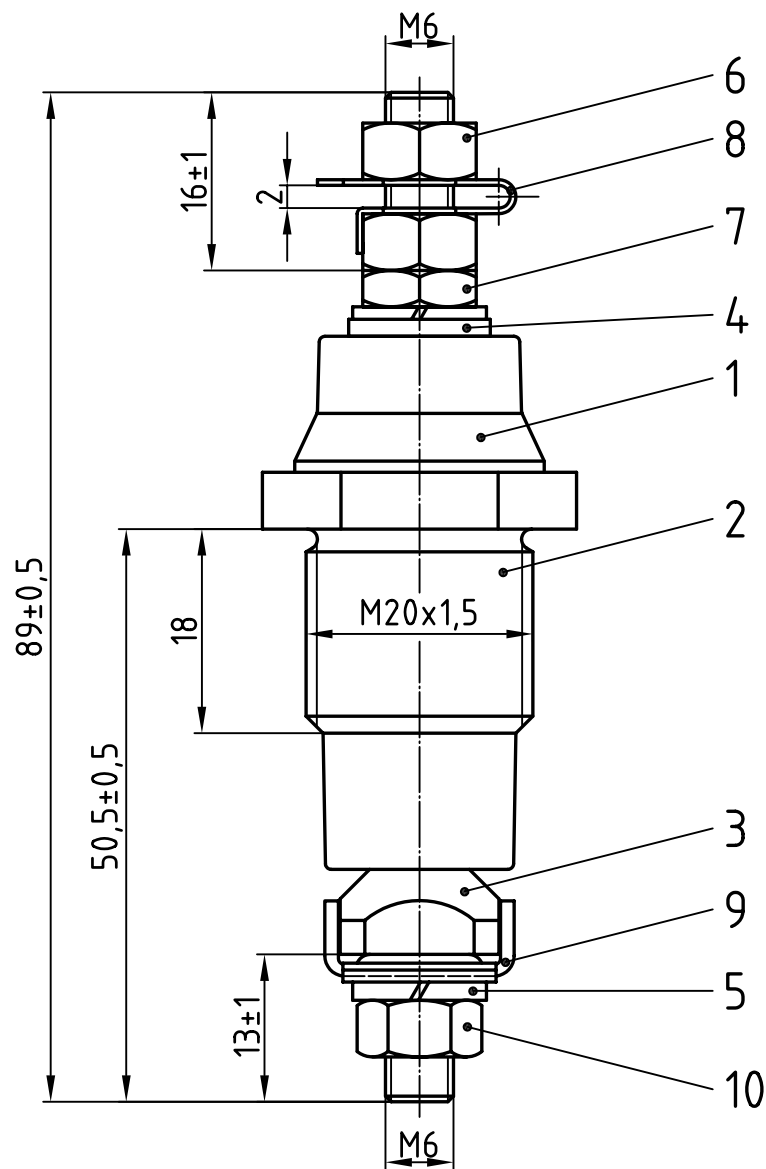


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst	10	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
4	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/119, St
3	1	Bolzen 22-10/119-1-119B, Ms58	8	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	7	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	6	2	6kt-Mutter 12-26/934-6, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	
			Bearb.	21.03.13	Blokesz		
			Gepr.	28.10.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/119-As-B-o	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 1,5:1

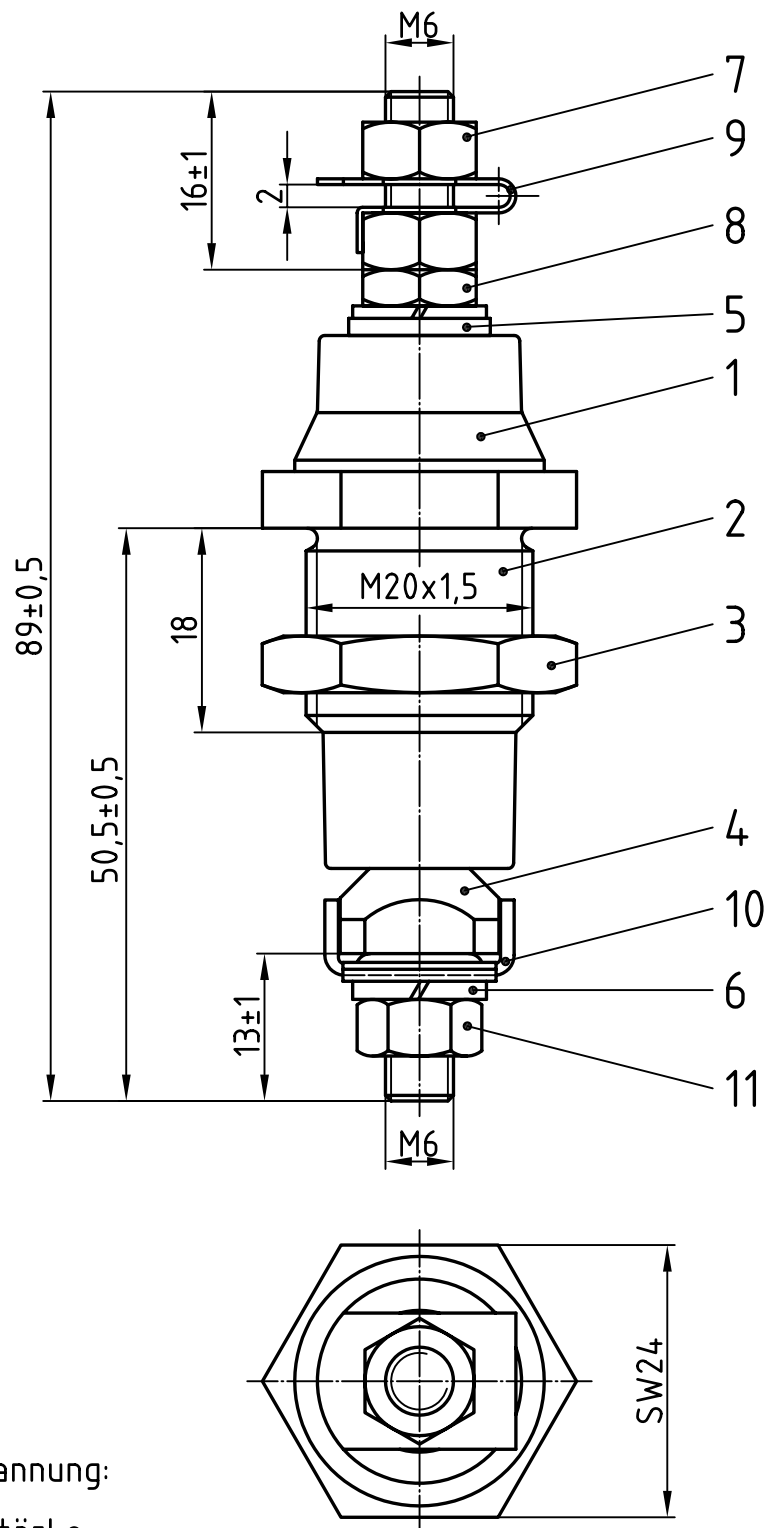


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	11	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
4	1	Bolzen 22-10/119-1-119B, Ms58	10	1	Klemmbügel 22-06/119, St
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-6, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

					Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690		
				Bearb.	21.03.13	Blokesz			
				Gepr.	28.10.13	Schäfer			
				Norm					
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer		M 1,5:1
							29-91/119-As-B		
Zust.	Änderung	Datum	Name						

Verf.	Ordn.	Bearbeitung			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	Zeichnungsnummer 29-91/119-As-C-o	M 1,5:1
				Bearb.	21.03.13	Blokesz			
				Gepr.	28.10.13	Schäfer			
				Norm					
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn					
Zust.	Änderung	Datum	Name						

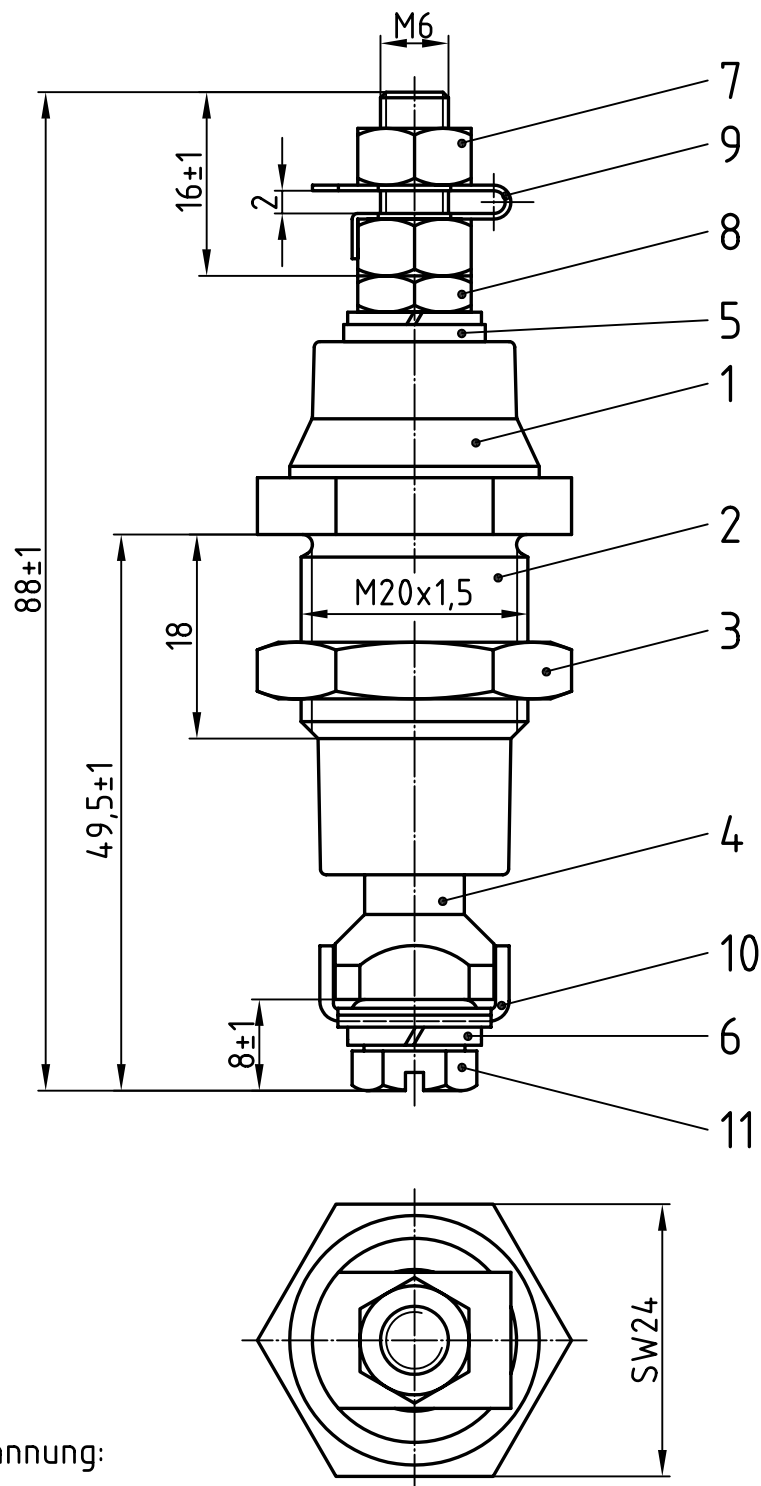


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	11	1	6kt-Schraube 12-25/933-6x12, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/119-5-119C, Ms58	10	1	Klemmbügel 22-06/119, St
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-6, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	
			Bearb.	21.03.13	Blokesz		
			Gepr.	28.10.13	Schäfer		
			Norm				
			Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer 29-91/119-As-C	
Zust.	Anderung	Datum	Name				M 1,5:1

					Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690		
				Bearb.	21.03.13	Blokesz			
				Gepr.	28.10.13	Schäfer			
				Norm					
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer		M 1,5:1
							29-91/119-As-D-o		
Zust.	Änderung	Datum	Name						

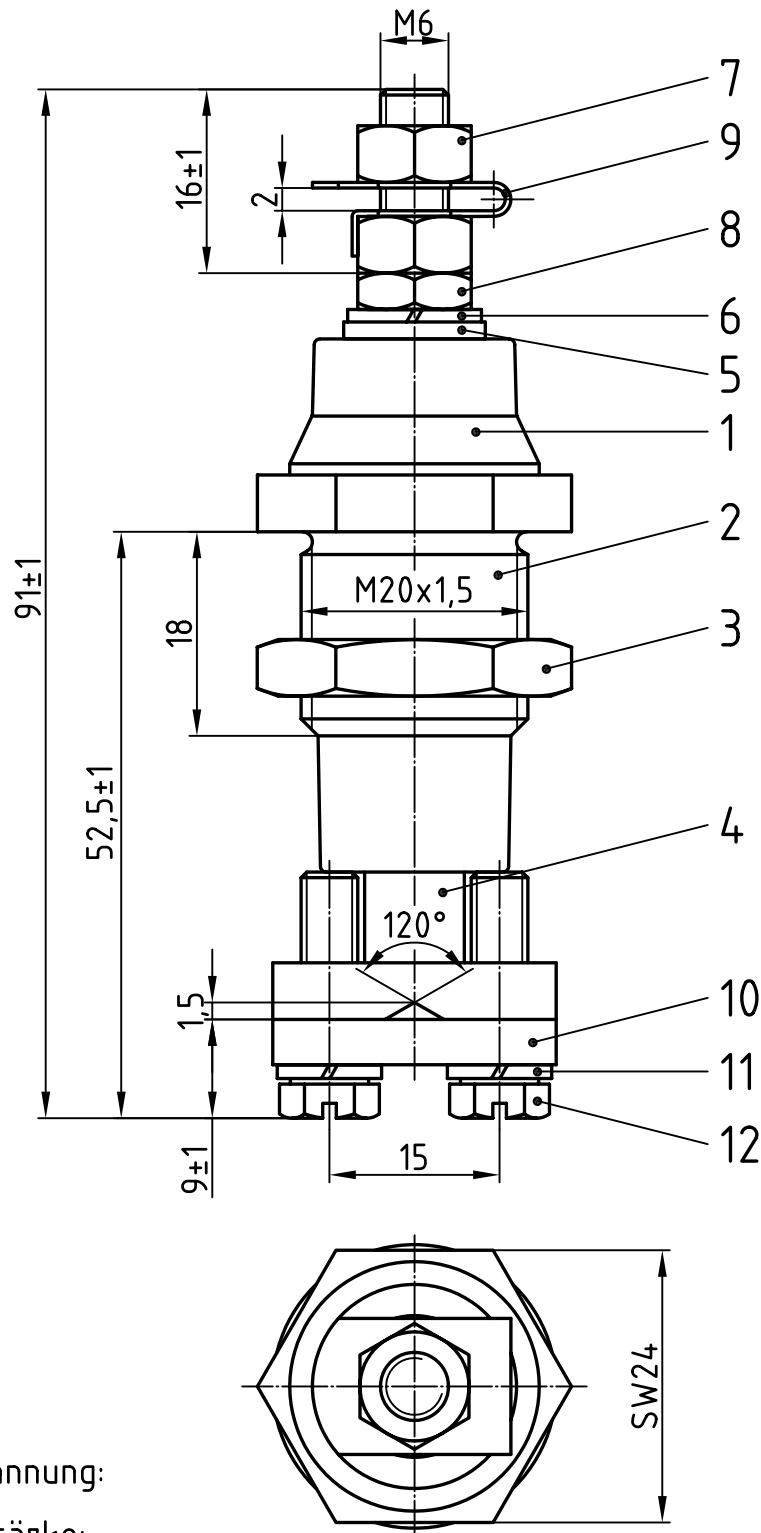


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst	12	2	6kt-Schraube 12-25/933-5x18, DIN 933 Sz
5	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	11	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst
4	1	Bolzen 23-10/119-5-119D, Ms58	10	1	Druckstück 22-05/119-D, Ms58
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-6, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	
			Bearb.	21.03.13	Blokesz		
			Gepr.	28.10.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/119-As-D	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 1,5:1

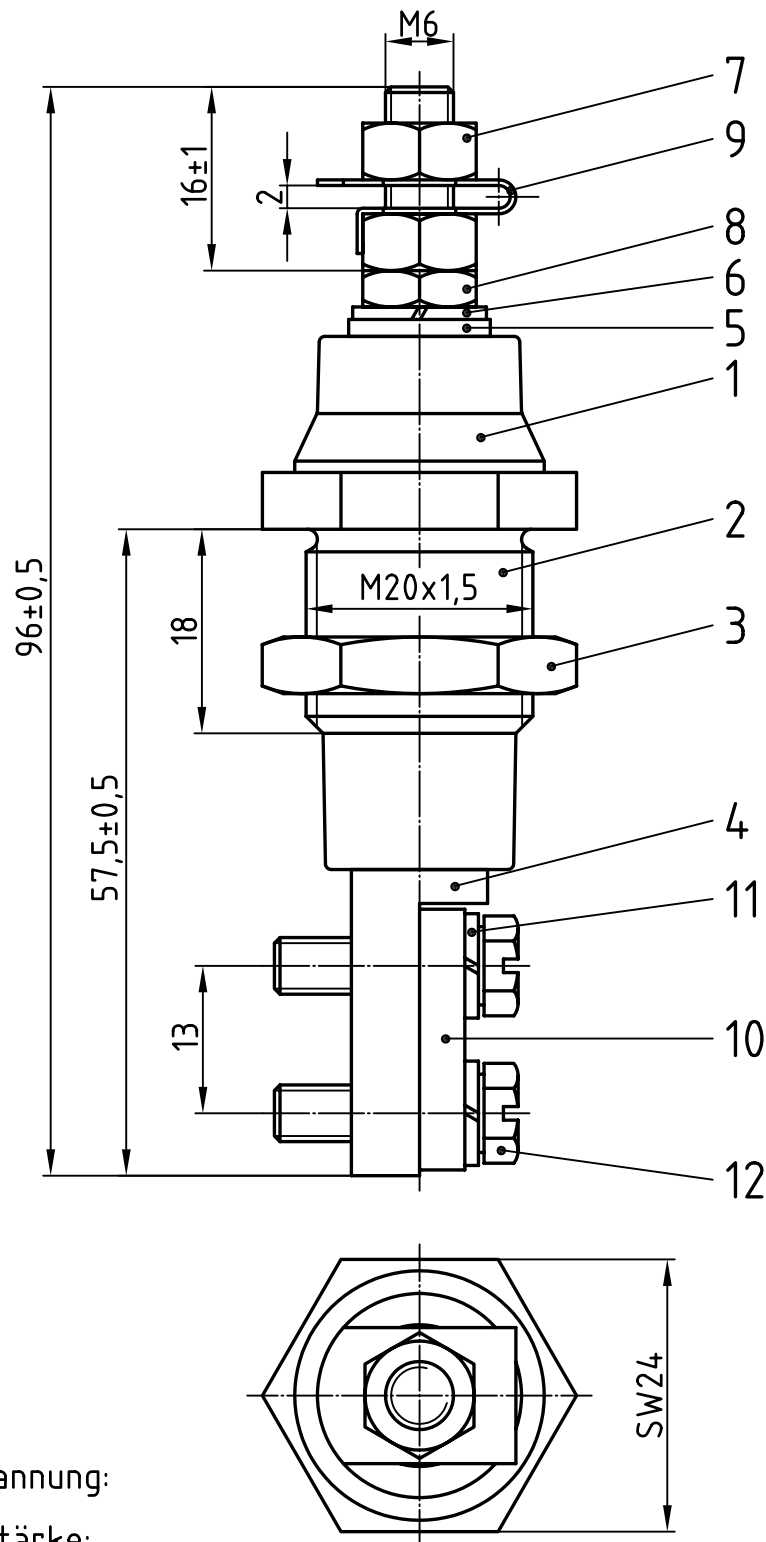


Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst	12	2	6kt-Schraube 12-25/933-5x18, DIN 933 Sz
5	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	11	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst
4	1	Bolzen 22-10/119-40, Ms58	10	1	Druckstück 22-05/119-F+K, Ms58
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-6, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	
			Bearb.	22.03.13	Blokesz		
			Gepr.	28.10.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/119-As-F	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 1,5:1

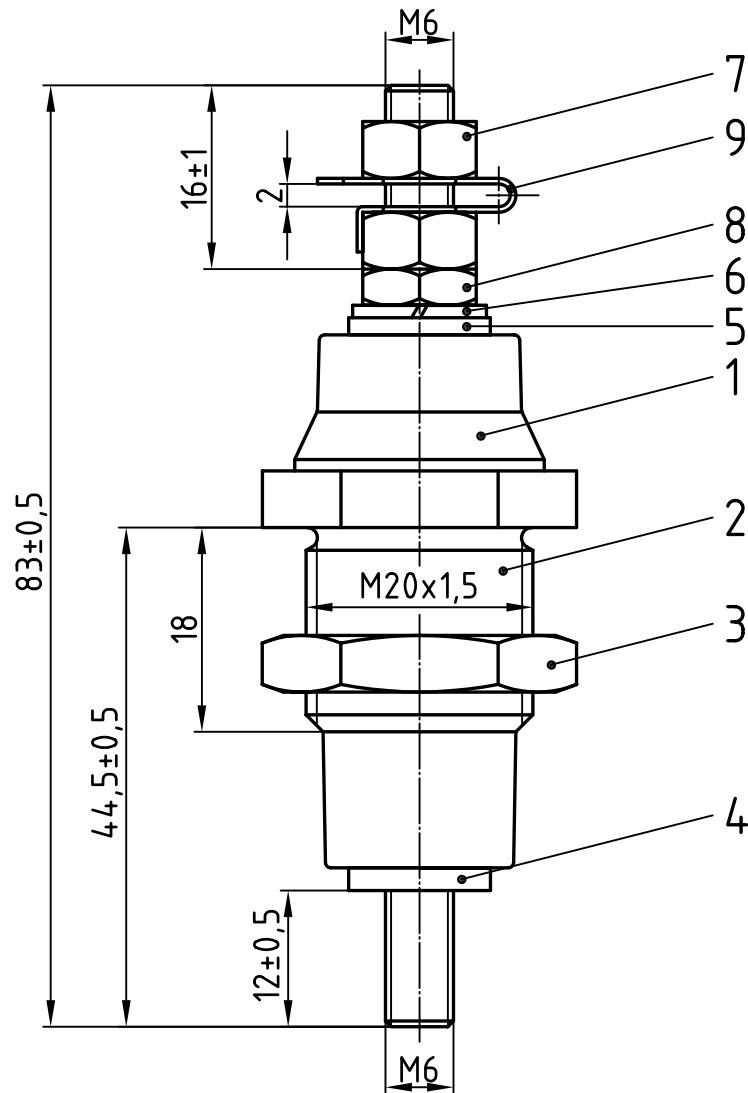

Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)


Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	10		
4	1	Bolzen 22-10/119-2-119M, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/6, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-6, DIN 934, Ms
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	6	1	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	
			Bearb.	22.03.13	Blokesz		
			Gepr.	28.10.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/119-As-M	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M	1,5:1



5	3	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					10			
4	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58					9	1	6kt-Schraube 12-25/933-6x12, DIN 933 Sz	
3	1	Bolzen 22-10/119-5-119C, Ms58					8	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934	
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58					7	2	Klemmbügel 22-06/119, St	
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514					6	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58	
Teil	Stck.	Benennung					Teil	Stck.	Benennung	
						Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690		
					Bearb.	22.03.13	Blokesz			
					Gepr.	28.10.13	Schäfer			
					Norm					
								Zeichnungsnummer 29-91/119-B-C-o		
					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn					
Zust.	Änderung	Datum	Name				M 1,5:1			

					Datum	Name			
				Bearb.	22.03.13	Blokesz	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690		
				Gepr.	28.10.13	Schäfer			
				Norm					
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer		M 1,5:1
Zust.	Änderung	Datum	Name						
						29-91/119-B-C			

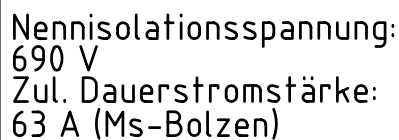

6	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst	12	2	6kt-Schraube 12-25/933-5x18, DIN 933 Sz
5	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	11	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst
4	1	Bolzen 23-10/119-5-119D, Ms58	10	1	Druckstück 22-05/119-D, Ms58
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	9	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/119, St
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung


				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690
			Bearb.	22.03.13	Blokesz	
			Gepr.	28.10.13	Schäfer	
			Norm			
				Emil A. Peters		Zeichnungsnummer 29-91/119-B-D
				GmbH & Co. KG		
				Westfalenstr. 85		
				D-58636 Iserlohn		
Zust.	Änderung	Datum	Name			M 1,5:1

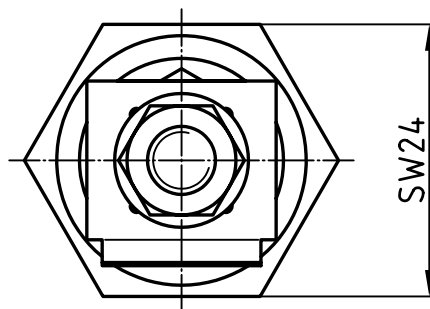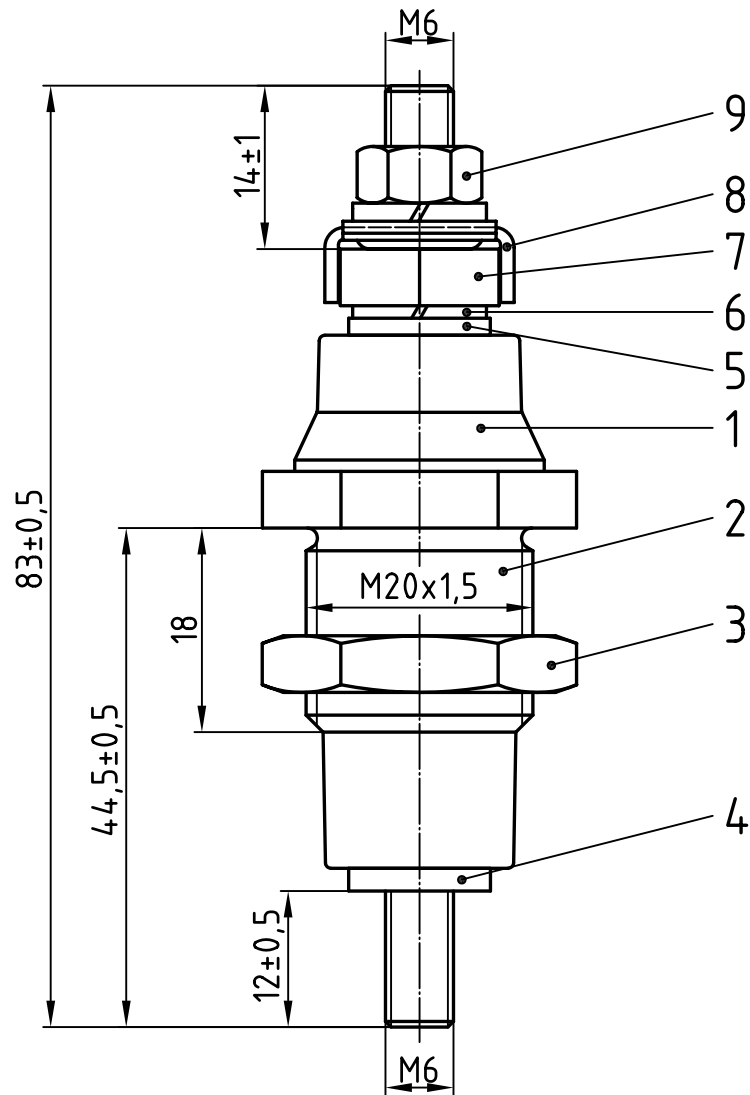

Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1



5	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	10		
4	1	Bolzen 22-10/119-2-119M, Ms58	9	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/119, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	7	1	Stützmutter 22-08/119, Ms58
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	6	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung
			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690
			Bearb.	22.03.13	
			Gepr.	28.10.13	
			Norm		
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn	
				Zeichnungsnummer	
				29-91/119-B-M	
				M	1,5:1

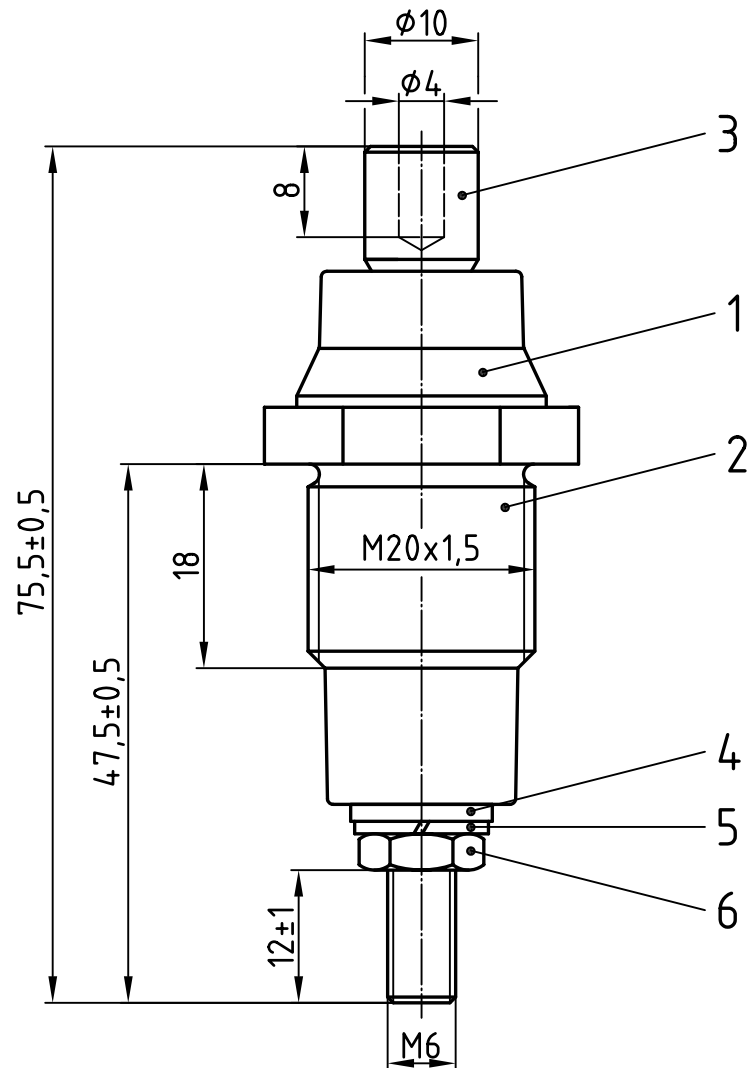

Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

4	1	Zwischenhülse 22-01/119, Ms58	8		
3	1	Bolzen 22-10/119-37, Ms58	7		
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	6	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	5	1	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung
			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690
			Bearb.	22.03.13	
			Gepr.		
			Norm		
					Zeichnungsnummer 29-91/119-Ha-M'-o
					M 1,5:1
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn	

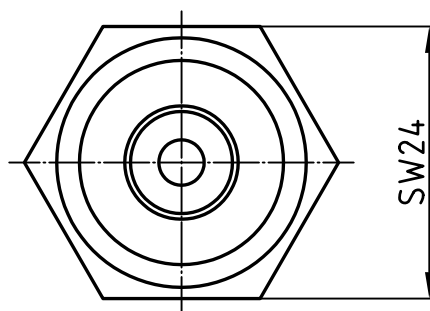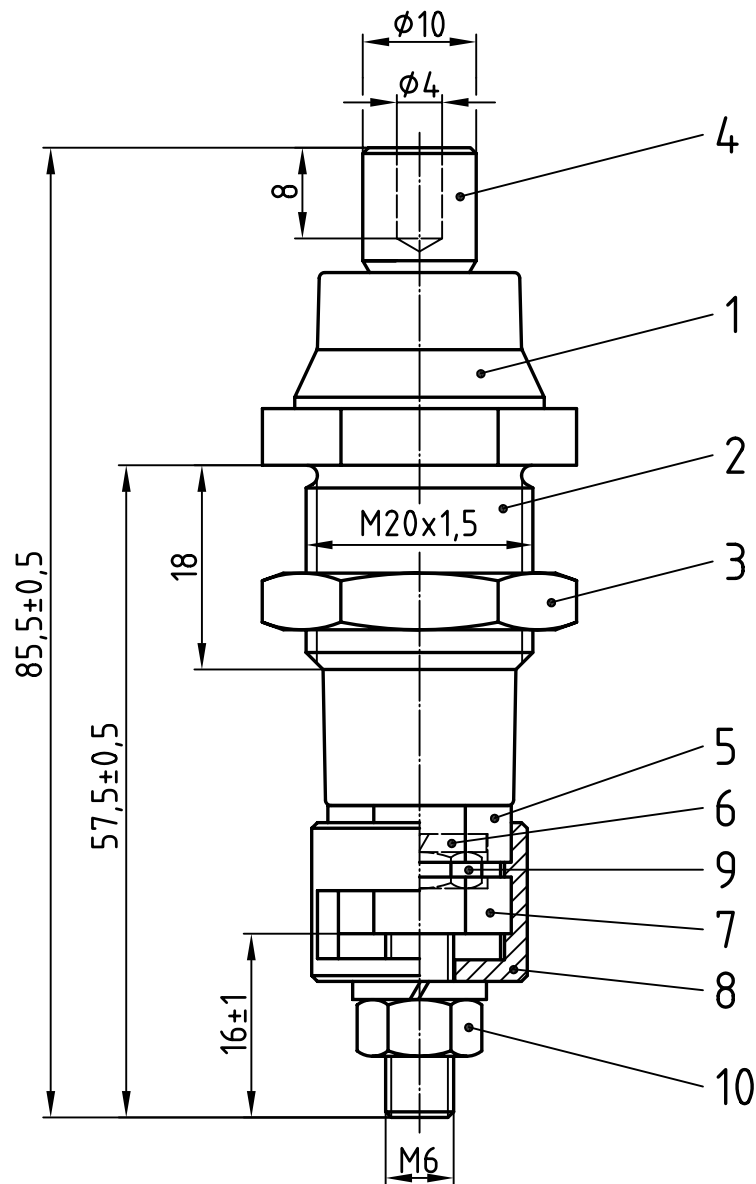

Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstärke:
63 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/175, Ms58	10	1	6kt-Mutter 12-26/934-6St, DIN 934
4	1	Bolzen 22-10/119-39, Ms58	9	1	6kt-Mutter 12-26/439-6, DIN 439, Ms
3	1	Gegenmutter 22-03/119K, Ms58	8	1	Druckhülse 22-04/175-N, Ms58
2	1	Gewindebuchse 22-02/4, Ms58	7	1	Stützmutter 22-08/119a, Ms58
1	1	Isolator 23-13/119-1, NU514	6	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 6/690	
			Bearb.	22.03.13	Blokesz		
			Gepr.	28.10.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/119-Ha-N	
						M 1,5:1	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			